


Kanlux

04701 TABO CT-AS02-AL

Стельовий точковий світильник

5905339047014

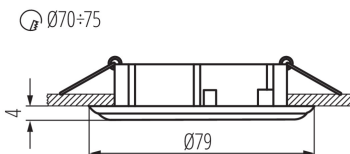

Простий алюмінієвий світильник, що відрізняється найбільш нейтральним дизайном, - таким і має бути Kanlux TABO. Можна самостійно підібрати до нього джерело світла з цоколем Gx35.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: Алюміній
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Замінні джерела світла: так
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
в комплекті джерело світла: ні
Висота (мм): 26
Діаметр (мм): 79
Монтажний отвір (мм): Ø70-75
Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC
Потужність максимальна (Вт): max 35
Клас захисту від ураження електричним струмом: III
Джерела світла: MR16
Цоколь: Gx5,3
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Перетин кабелю [мм²]: 0.75
Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 65
Граматура [г]: 94
Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Kanlux

04701 TABO CT-AS02-AL

Стельовий точковий світильник

Вага коробки [кг]: 4.7
Ширина коробки [см]: 22.5
Висота коробки [см]: 19.5
Довжина коробки [см]: 44.5
Обсяг коробки [м³]: 0.019524