

# Kanlux

## 07025 TURK DL-60

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339070258



Kanlux TURK — це стельовий світильник з підвищеною стійкістю до ударів (IK10). Додаткова підвищена стійкість до УФ-випромінення робить його ідеальним рішенням для зовнішнього застосування, наприклад, на фасадах будівель, терасах або балконах.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5м

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 320

**Ширина (мм):** 104

**Висота (мм):** 137

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** max 60

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Джерела світла:** GLS/CFL/LED

**Цоколь:** E27

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1-2,5

**Ступінь IP:** 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 20

**Кількість штук у груповій упаковці:** 20

**Вага нетто одиниці [г]:** 350

**Граматура [г]:** 525

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 15

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11

**Висота споживчої упаковки [см]:** 32.5


**Вага коробки [кг]:** 10.5

**Ширина коробки [см]:** 57.5

**Висота коробки [см]:** 34

**Довжина коробки [см]:** 60

**Обсяг коробки [м³]:** 0.1173

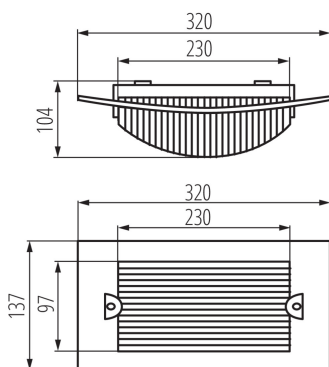

# Kanlux

## 07025 TURK DL-60

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/c

