



**Maxus Batten Light**  
**20W 5000K IP65**



**MAXUS**

**1-MBT-2050-PC**  
**MBT**  
73x25x580mm | 2000lm | 5000K  
**20W**

**MAXUS**

**Лінійний**  
**світильник LED**

міцний  
**корпус**



**суцільнолитий**

ступінь  
**захисту**



ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ

**IP65**

**5000K**

ЯСКРАВЕ СВІТЛО



**20W**  
**2000lm**



**ШВИДКИЙ**  
монтаж



**ШИРОКИЙ**  
кут розсіювання



**СТІЙКИЙ**  
полікарбонат



**2 РОКИ**  
гарантії



**30 000**  
ресурс роботи



**175-250V**  
захист від  
коливань напруги

**Корпус і розсіювач** виготовлені з пластику (PC) — полікарбонату високої якості.

## **В комплекті:**

Кріплення для 1-MBT-2050-PC

Розпірний дюбель – 4 шт.

Гвинт – 4 шт.

Кронштейн – 2 шт.



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

### 1. Технічні характеристики

Номинальна напруга та рід струму: ~175-250В

Номинальна частота: 50Гц

Клас світлорозподілу: пряме світло

Тип кривої сили світла: косинусна

Кут розсіювання: 120°

Індекс кольоропередачі: >80Ra

Ступінь захисту від пилу та вологи: IP65

Клас захисту від ураження струмом: II


Термін служби: 30 000 годин

Світловипромінювальні діоди: SMD

Коефіцієнт потужності: >0,5

Температура навколишнього середовища:  
від 0°C до +40°C;

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30%

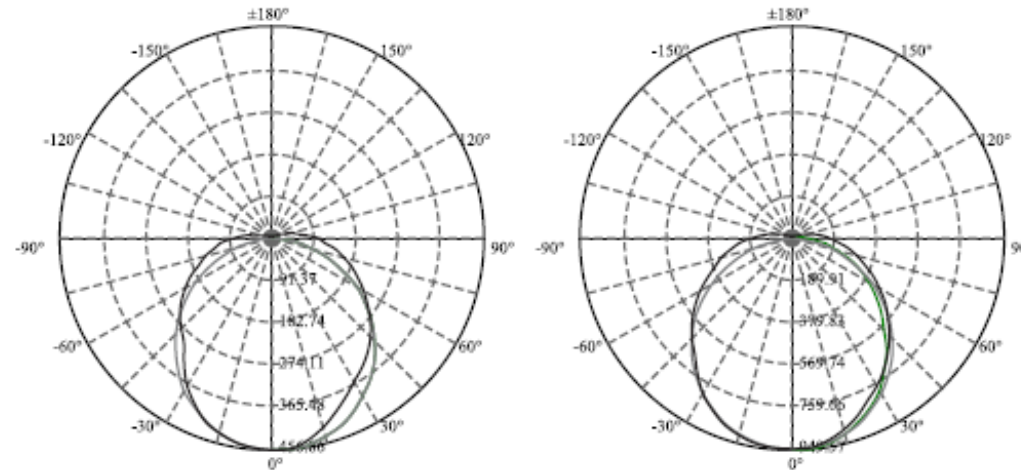

1-MBT-2050-PC

1-MBT-3650-PC

Рисунок 1. 1. Крива розподілу сили світла

Таблиця 1. 1. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Модель	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Світлова ефективність, лм/Вт	Колір температури	Сила струму, мА	Габаритні розміри, мм			Вага нетто не більше, кг
							L	W	H	
1-MBT-2050-PC	Maxus Batten Light 20W 5000K IP65	20	2000	100	5000K	180	580	73	25	0,15
1-MBT-3650-PC	Maxus Batten Light 36W 5000K IP65	36	3600	100	5000K	330	1180	73	25	0,28



Рисунок 1. 2. Габаритні розміри світильника