



Maxus Batten Light  
36W 5000K IP65



MAXUS®



## Лінійний світильник LED

1-MBT-3650-PC  
MBT 36W  
73x25x1180mm | 3600lm | 5000K

міцний  
корпус



СУЦЬНОЛИТИЙ

ступінь  
захисту



ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ

IP65

5000K

ЯСКРАВЕ СВІТЛО



36W  
3600lm



ШВИДКИЙ  
монтаж



ШИРОКИЙ  
кут розсіювання



СТІЙКИЙ  
полікарбонат



2 РОКИ  
гарантії



30 000  
ресурс роботи



175-250V  
захист від  
коливань напруги

**Корпус і розсіювач** виготовлені з пластику (PC) — полікарбонату високої якості.

**В комплекті:**

Кріплення для 1-MBT-3650-PC

Розпірний дюбель – 6 шт.

Гвинт – 6 шт.

Кронштейн – 3 шт.



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

### 1. Технічні характеристики

Номінальна напруга та рід струму: ~175-250В  
 Номінальна частота: 50Гц  
 Клас світлорозподілу: пряме світло  
 Тип кривої сили світла: косинусна  
 Кут розсіювання: 120°  
 Індекс кольоропередачі: >80Ra  
 Ступінь захисту від пилу та вологи: IP65  
 Клас захисту від ураження струмом: II  
 Термін служби: 30 000 годин  
 Світловипромінювальні діоди: SMD  
 Коефіцієнт потужності: >0,5  
 Температура навколишнього середовища:  
 від 0°C до +40°C;  
 Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30%

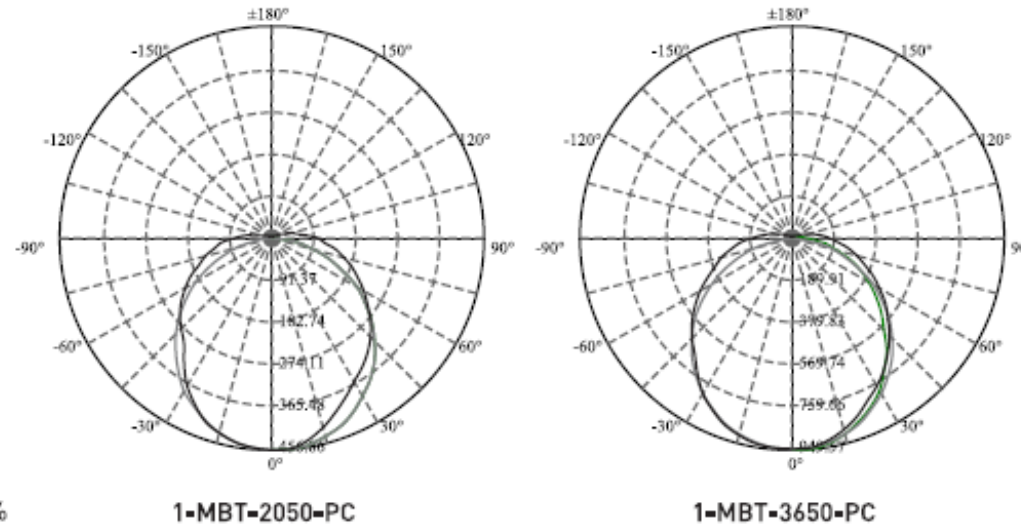


Рисунок 1. 1. Крива розподілу сили світла

Таблиця 1. 1. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Модель	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Світлова ефективність, лм/Вт	Колір температури	Сила струму, мА	Габаритні розміри, мм			Вага нетто не більше, кг
							L	W	H	
1-MBT-2050-PC	Maxus Batten Light 20W 5000K IP65	20	2000	100	5000K	180	580	73	25	0,15
1-MBT-3650-PC	Maxus Batten Light 36W 5000K IP65	36	3600	100	5000K	330	1180	73	25	0,28

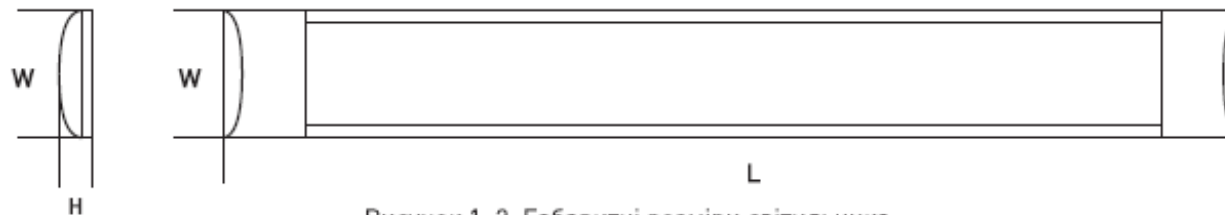


Рисунок 1. 2. Габаритні розміри світильника