



+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: Allegra RGB Cable

REF.: LUMGALLRGBNW

EAN: 8435578502137



ME GUSTA SALIR
 I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
 I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
 I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
 RECICLY ME

Material: PVC + Policarbonato

Pallet EU 80x120x180: 260 unds

Medidas*/Dimensions*

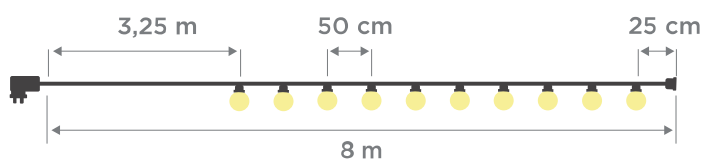

Packaging*



Peso neto: 0,6 kg

Peso Bruto: 0,9 kg

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
 * Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

MODELO ALLEGRA RGB

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 44
- Ingress protection: 44
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 240 V
- Voltage: 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Diámetro del cable: 0,15mm²
- Wire diameter: 0,15mm²
- Potencia máxima: 5W
- Maximum power Output: 5W
- Tensión de salida: 5V
- Output voltage: 5V

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo bombilla: A60
- Bulb type: A60
- Tensión alimentación: 240 V AC
- Input voltage: 240V AC
- Tensión salida: 5V DC
- Output voltage: 5V DC
- Lúmenes: 20lm ± 10%
- Lumens: Unknown
- Horas de vida: 20000
- Life time: 20000
- Vatios: 0,1Wx10
- Watts: 0,1Wx10
- Dimensiones: 60*115*8000mm
- Dimensions: 60*115*8000mm
- Factor mantenimiento lumen: 95%
- Lumen maintenance factor: 95%
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Material: PVC
- Material: PVC
- Acceso: No Reemplazable
- Access: Not replaceable
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 10
- Number: 10 lamp holder
- Temperatura (K): RGB LED
- Temperature (K): RGB LED
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): N/A
- Power factor (PF): N/A
- CRI: 80
- CRI: 80
- Tiempo encendido: N/A
- Starting time: N/A
- Corriente (mA): Desconocido
- Current (mA): Unknown
- Mando a distancia: Si, Infrarrojo
- Remote: Yes, IR

