

Essential BN068C SW



Универсальный линейный светодиодный светильник для внутреннего освещения отличается высокой эффективностью и низким энергопотреблением. Широкая сфера применения: от подсветки шкафчиков и витрин до освещения офисов и промышленных помещений.

Основные особенности и преимущества:

Легкий и удобный монтаж:

- **Компактный корпус:** ширина 22 мм, высота 35 мм.
- Монтажные **скобы в комплекте.**
- **Сквозная** проводка.
- **Кнопка включения** встроена в корпус. Кабель в комплекте.

Высокое качество света:

- **Полупрозрачные** торцевые крышки.
- **CRI > 80.**
- **Без точек.**
- **Без пульсации.**
- Гарантия **2 года.**




Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BN068C LED6/NW L600 SW	911401734142	7	600	4000	20 000	600 x 23 x 36
BN068C LED9/NW L900 SW	911401734152	11	900	4000	20 000	900 x 23 x 36
BN068C LED12/NW L1200 SW	911401734162	14	1200	4000	20 000	1200 x 23 x 36



Аксессуар	Код заказа
Кабель питания ZCH086 C-2	911401591201

SmartBright BN006C

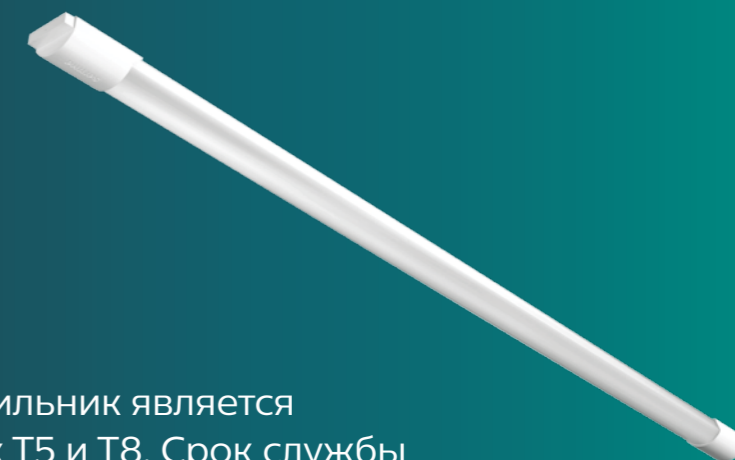

Линейный светодиодный светильник является доступной заменой для трубок T5 и T8. Срок службы составляет 30 000 часов. Прост в установке, аксессуары для накладного монтажа в комплекте.

Основные особенности и преимущества:

- **100 лм/Вт** – лучшая энергоэффективность.
- **30 000 часов** – срок службы.
- **Нежелтеющий** поликарбонат.
- **Равномерный свет**, без видимых точек.
- **Противопыльное покрытие.**
- Металлический корпус обеспечивает **надежный теплоотвод.**
- Гарантия **3 года.**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BN006C LED16 NW L600 G2 GM	911401722292	16	2000	4000	30 000	600 x 54 x 36
BN006C LED16 NW L1200 G2 GM	911401722262	16	1600	4000	30 000	1200 x 54 x 36
BN006C LED32 NW L1200 G2 GM	911401722232	32	3200	4000	30 000	1200 x 54 x 36