


FOG-PROOF series

60

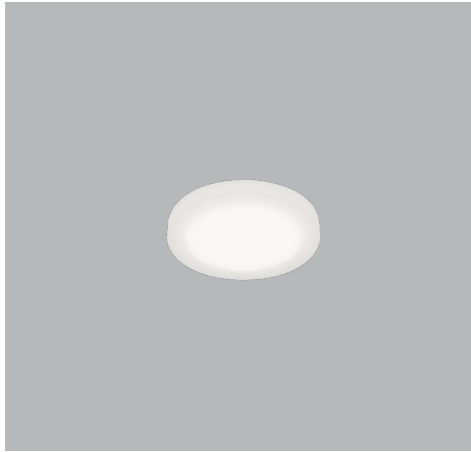

RDL74016-3/3W

80



RDL74016-3,5/7W

RECESSED DOWNLIGHT




CCT CRI P Flux Material Size Weight (kg)

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RDL74016-3/3W	3000K 4000K	Ra ≥ 80	3w	169 Lm	AL	D 70 H 38	0,17
RDL74016-3,5/7W	6000K	Ra ≥ 80	7w	419 Lm	AL	D 92 H 38	0,27


Material color MW

LED | 220V-240V-50Hz | CE | | IP44 | | A+ | RoHS

Warranty Period (years): 3 years
Life hours (LH): 30.000
Power Factor (PF): ≥0.9
Risk Group (RG): 0



RDL74016-3/3W



RDL74016-3,5/7W

Ступінь захисту IP44 від проникнення вологи та пилу світильників з серії FOG-PROOF дозволяє використовувати їх у приміщеннях із високим рівнем вологи. Колекція представлена в двох варіаціях білого кольору круглої форми. Матовий розсіювач світла забезпечує м'яке та комфортне для очей світіння, а відносно невелика глибина вбудовування істотно спрощує монтаж виробів. Класичне виконання серії FOG-PROOF дозволяє розміщувати світильники в будь-яких інтер'єрах.



ВБУДОВАНИЙ ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ FOG-PROOF