


Kanlux

23521 IMBER LED CW

Світлодіодний акцентний світильник

5905339235213



Kanlux IMBER LED - це водонепроникний вбудований акцентний світильник. Однією з його переваг є низька робоча температура, завдяки якій він також може легко встановлюватися на дерев'яне покриття. Унікальний дизайн світильника - це рівномірне випромінювання світла, а використовувані тут світлодіоди гарантують високу енергоефективність. Світлодіодний світильник Kanlux IMBER - це відмінна ідея для освітлення душових кабін або обшивки покрівлі зовні будинку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: Алюміній

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 16.3

Діаметр (мм): 30

Монтажний отвір (мм): Ø27

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 1

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 40

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (К): 6500

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 105

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 40

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Kanlux

23521 IMBER LED CW


Світлодіодний акцентний світильник



Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 200
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 200
 Вага нетто одиниці [г]: 14
 Граматура [г]: 38.5
 Довжина споживчої упаковки [см]: 2
 Ширина споживчої упаковки [см]: 9
 Висота споживчої упаковки [см]: 12
 Вага коробки [кг]: 7.7
 Ширина коробки [см]: 46.5
 Висота коробки [см]: 23
 Довжина коробки [см]: 47
 Обсяг коробки [м³]: 0.050267

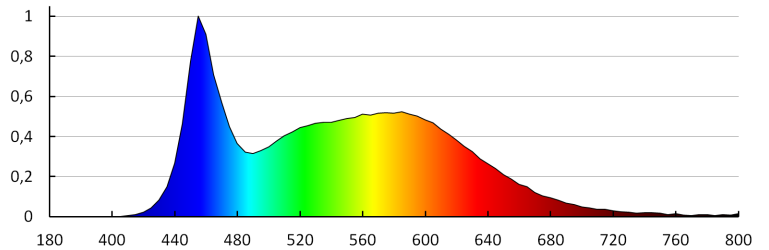

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
 Лампы: 1 x IMBER LED NW

