




LEDS-P 4W/M IP00



LEDS-P 4W/M -IP00

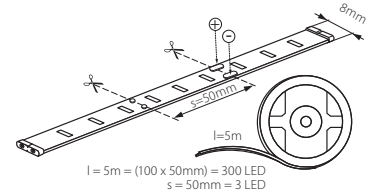

Kanlux



Model	Code	Tc [K]	lm
LEDS-P 4W/M IP00 WW	24010	3000	300lm/m
LEDS-P 4W/M IP00 CW	24011	6000	300lm/m

PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RUS

корпус: пластмасса

пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux