




# LEDS-P 10W/M IP00



LEDS-P 10W/M -IP00

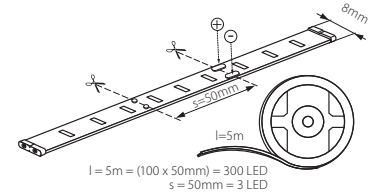

IP 00	
12V DC	
LED SMD	
10 W/m	ERC
17500h	CE
2 x 0,4mm <sup>2</sup> 15 cm	 ≥15 000

**Kanlux**



	Kanlux	Tc [K]	lm
LEDS-P 10W/M IP00 WW	24120	3000	900lm/m
LEDS-P 10W/M IP00 CW	24121	6000	900lm/m

## PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

## GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

## RUS

корпус: пластмасса

пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux