


# Kanlux

## 27396 ONTEC S M1 301 M ST W

Аварійний світильник LED

5902052500826

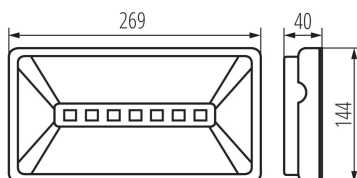

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Замінні джерела світла:** ні

**Ширина (мм):** 269

**Висота (мм):** 144

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 1

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 214

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 141

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (К):** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷40

**Акумулятор (вид):** Ni-Cd HT

**Акумулятор (параметри):** 3.6V

**Режими роботи:** аварійно-мережевий

**Застосування:** освітлення від паніки

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3

**Стандартний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 546

**27396 ONTEC S M1 301 M ST W**

Аварійний світильник LED

**Граматура [г]:** 620  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 27.5  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 15  
**Вага коробки [кг]:** 0.62  
**Ширина коробки [см]:** 23.5  
**Висота коробки [см]:** 16  
**Довжина коробки [см]:** 28.5  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.010716

**АКСЕСУАРИ:**

<b>27397</b>	ZEST. MONT.FLAGI	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
<b>27398</b>	ZEST.MONT.P/T ONTEC S	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
<b>27763</b>	OSŁONA.ŚCIEN.ONT.S008	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
<b>27764</b>	OSŁ.SUF.ONTEC S009	Akcesoria do opraw awaryjnych LED