

Kanlux

28523 FLM LED140W-NW110/150

Naświetlacz Led

5905339285232


65IP

HI
GH
efficacy

5
WARRANTY
5 years

BRANDED
components

pro
professional
use



Naświetlacz Kanlux FLM MASTER to specjalna wersja naświetlacza FL MASTER, który wyposażony jest w dodatkowe typy soczewek: wąskostrumieniową - która zmienia kąt świecenia na 60° lub asymetryczną przy której kąt świecenia wynosi odpowiednio: X=110°, Y=150.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Wykrywanie ruchu: nie

Wymiana pękniętej osłony/szyby: tak

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 345

Szerokość [mm]: 130

Wysokość [mm]: 323

Długość przewodu [m]: 0.4

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Współczynnik mocy: 0.9

Moc maksymalna [W]: 140

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 16950

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 50000


Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: X110/Y150

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -40÷40

28523 FLM LED140W-NW110/150

Naświetlacz Led

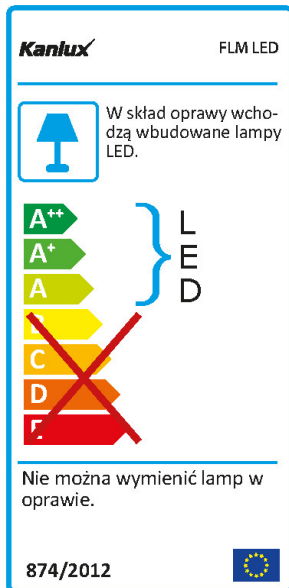

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Typ odbłyśnika: symetryczny

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 4096

Gramatura [g]: 4850

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 38

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Waga kartonu [kg]: 4.85

Szerokość kartonu [cm]: 38


Wysokość kartonu [cm]: 38

Długość kartonu [cm]: 40.5

Objętość kartonu [m³]: 0.058482

INFORMACJE DODATKOWE:

- Produkt na indywidualne zamówienie

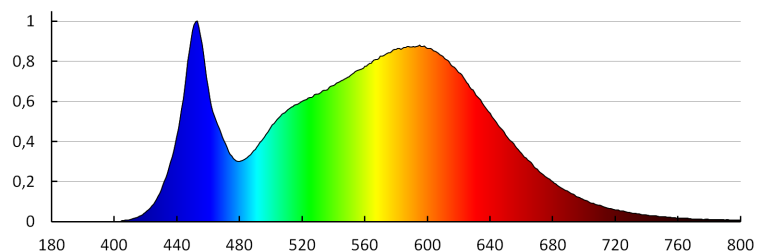

Kanlux

28523 FLM LED140W-NW110/150

Naświetlacz Led

