


31079 SP LED N 12W NW-S

Світильник типу downlight (направленого світла)

8595665310790



SP LED N — це нове покоління світлодіодних світильників SP LED. В них використовуються SMD-світлодіоди. Світильники призначені для монтажу в підвісній стелі з можливістю трансформації в настінний світильник з використанням додаткової рами SP FRAME.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Довжина (мм):** 170**Ширина (мм):** 170**Висота (мм):** 25**Монтажний отвір (мм):** 155x155**Довжина проводу (м):** 0.09**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 12**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 900**Колір лампи:** біла**Колірна температура (К):** 4000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥15000**Кут освітлення (°):** 110**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 75**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Тип проводу:** H03VVH2-F**Перетин кабелю [мм²]:** 0,75**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з**


31079 SP LED N 12W NW-S

Світильник типу downlight (направленого світла)

енергетичними класами: A++,A+,A
 Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 40
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 40
 Вага нетто одиниці [г]: 266
 Граматура [г]: 345.75
 Довжина споживчої упаковки [см]: 20
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3
 Висота споживчої упаковки [см]: 17.5
 Вага коробки [кг]: 13.83
 Ширина коробки [см]: 34
 Висота коробки [см]: 38.5
 Довжина коробки [см]: 41.5
 Обсяг коробки [м³]: 0.054324

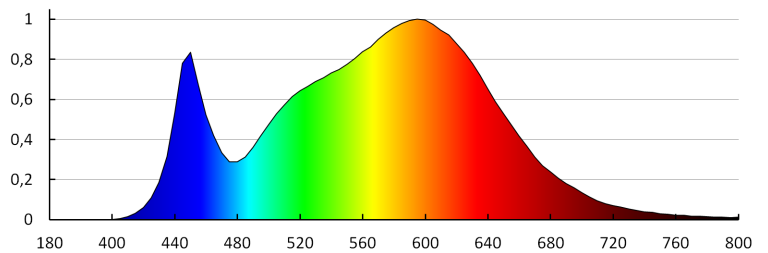

MILEDO (kat 31079) SP LED N 12W NW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31079) SP LED N 12W NW-S
 Lamps: 1 x SP LED N 12W NW-S

